

AQUAPANEL®

Revisionsklappen

Mit AQUAPANEL® Cement Board Indoor



AQUAPANEL® Revisionsklappe spritzwassergeschützt für nichttragende, raumabschließende Trenn- oder Schachtwandkonstruktionen bzw. Vorsatzschalen.

Anwendungsbereich

AQUAPANEL® Revisionsklappen können in alle Trennwände und Installationswände mit AQUAPANEL® Cement Board eingebaut werden. Sie sind leicht zu montieren und sicher in der Handhabung.

Verflieste Wände mit AQUAPANEL® Cement Board Indoor und eingebauter Revisionsklappe sind auf Wasserundurchlässigkeit (Prüfbericht BBW 0215069, LGA Bayern) geprüft.

Verarbeitung


Die Größe und Lage der Montageöffnung ergibt sich in Abhängigkeit zum Fliesenspiegel. Das vordere lichte Durchgangsmaß (vordere LD) ergibt sich in Abhängigkeit zur Fliesengröße und Fugenbreite.

Der lichte Durchgang (LD = Bestellmaß) ist 20 mm kleiner als der vordere lichte Durchgang.

Während der Wandunterkonstruktionsmontage wird die Montageöffnung für die Revisionsklappe entsprechend dem Fliesenspiegel erstellt. Das Öffnungsmaß der Unterkonstruktion ist 85 mm größer als der lichte Durchgang.

Dann wird der Außenrahmen eingebracht, dem Fliesenspiegel entsprechend ausgerichtet und verwindungsfrei festgesetzt. Das Verschlusssystem grundsätzlich zur Decke hin ausrichten. Anschließend den Außenrahmen an der Wandunterkonstruktion verschrauben und die Sicherungsketten des Innendeckels anpassen und befestigen.

Vertikalschnitt Revisionsklappe

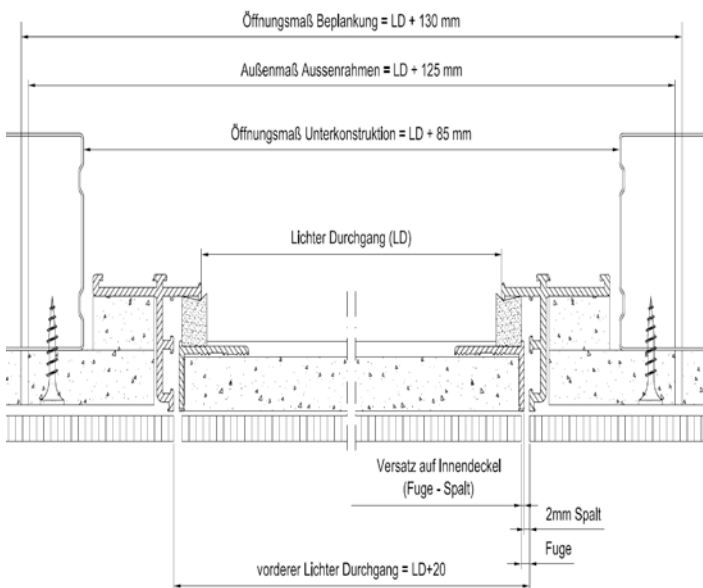

Danach den Innendeckel einsetzen, eine Funktionsprüfung durchführen und die Wandbeplankung komplettieren.

Die gesamte Wandfläche mit AQUAPANEL® Grundierung – innen behandeln und Fliesen gemäß Fliesenspiegel im Dünnbettverfahren aufkleben und verfugen. Zum Abschluß eine Funktionsprüfung durchführen und die Fugendichtung zuschneiden und einsetzen.

Verarbeitungszeit

ca. 30 – 45 Minuten (abhängig von der Größe; bei Vorhandensein der Bauöffnung in der Unterkonstruktion)

Lieferform

Beplankung mit AQUAPANEL® Cement Board Indoor

Beplankungsdicke (mm)	12,5
	2 x 12,5
Standardmaße B x H*	300 x 300
(LD = Bestellmaß)	400 x 400
	500 x 500

* weitere Maße auf Anfrage.

Hinweise

Besonderheiten bei Deckenanfragen

Revisionsklappen können auch in Decken eingebracht werden. Bei der Bestellung unbedingt den Anwendungsbereich „Decke“ angeben.


Artikel-Nr./Item code:

300 x 300 mm: 95711

400 x 400 mm: 95712

500 x 500 mm: 66088

Schemadarstellung Fliesenverlegung



* vorderer lichter Durchgang
 Fuge + Fliese + Fuge + Fliese + Fuge =
 3 + 147 + 3 + 147 + 3 = 303 mm