

# Cleaneo GO!

BRILLANTE AKUSTIK UND PERFEKTES DESIGN

**KNAUF**



# BRILLANTE AKUSTIK WAR NOCH NIE EINFACHER!

Cleaneo GO! ist eine oberflächenfertige Lochdecke für einfache, schnelle Montage. In nur einem Arbeitsschritt erhalten Sie hervorragende Akustik, ein gesundes Raumklima und eine zeitlose, weiße Designdecke.









# Eine Decke mit vielen Vorteilen

## FÜR EINFACHE **MONTAGE!**

Schrauben Sie Cleaneo GO! einfach auf die Profile und die Decke ist fertig! Sie müssen weder spachteln noch streichen, die Platten sind oberflächenfertig.

- › Einfache Direktmontage
  - › Kein Streichen oder Spachteln
  - › Leichte Renovierung oder Rückbau
- 

## FÜR BRILLANTE **AKUSTIK!**

Lärm und Nachhall schaden der Raumatmosphäre. Mit Cleaneo GO! sorgen Sie für eine angenehme Raumakustik – für Räume zum Wohlfühlen.

- › Einzigartige Akustik
  - › Ohne Akustikverlust überstreichbar
  - › Gesundes, angenehmes Raumklima
- 

## FÜR PERFEKTES **DESIGN!**

Cleaneo GO! wurde entwickelt um eine ästhetische, helle Akustik-Decke zu schaffen. Der zeitlose Look lässt sich leicht in jede individuelle Raumgestaltung integrieren.

- › Zeitloses Design
- › Minimalistischer Look
- › Monolithische Oberfläche

# HANDLICHE FORM


## einfache und schnelle Montage

**Format:** 600 x 600 x 12,5 mm

**Lochung:** 3,5 x 3,5 mm

**Farbe:** oberflächenfertig/RAL 9003


**Absorptionsgrad:**  $\alpha_w$  0,80 – 0,95

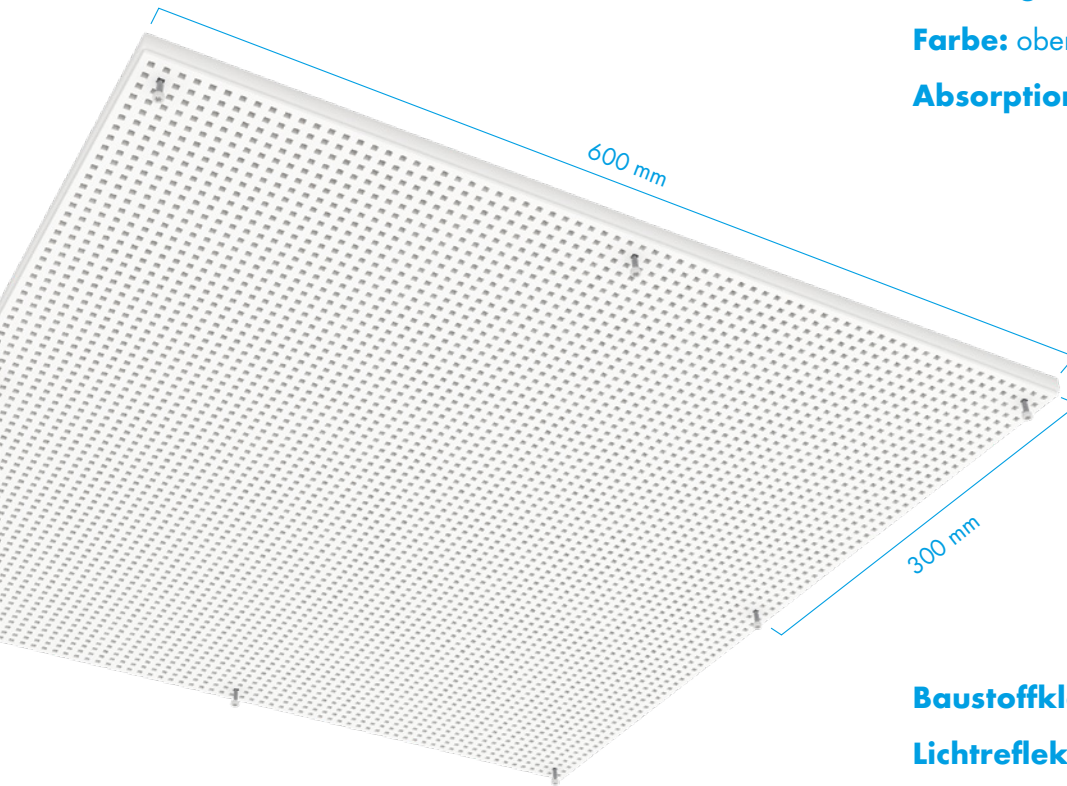

**Baustoffklasse:** A2-s1, d0

**Lichtreflektion:** 69,2%

Cleaneo GO! ist aus dem Naturprodukt Gips und somit schadstofffrei und recyclebar.

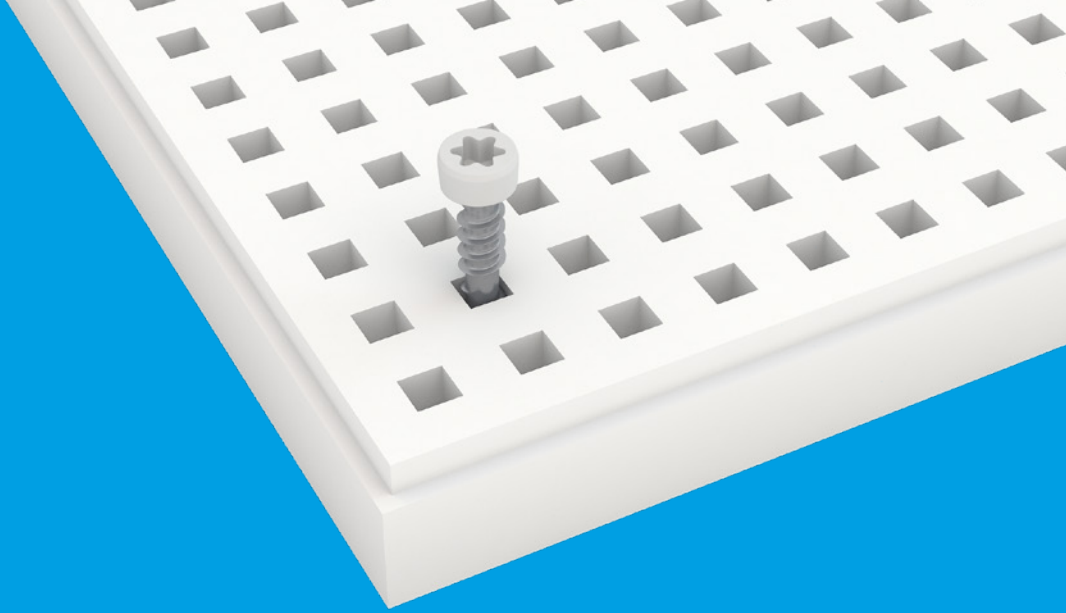

## FERTIG LACKIERTE SPEZIALSCHRAUBE zur einfachen **Montage**



Cleaneo GO! Spezialschrauben.

Der Schraubenkopf ist weiß lackiert und fügt sich passgenau in die Lochung ein.

**Größe:** 4,5 x 28 mm

**Menge:** 500 Stück pro Paket

Montagevideo  
Cleaneo GO!







# So wird Cleaneo GO! montiert

Material zur Montage von Cleaneo GO!:


- › Unterkonstruktion: CD Profile oder Holzlattung
- › Cleaneo GO! Spezialschrauben, ca. 1 Paket pro 22 m<sup>2</sup> Decke
- › Weiße Baumwollhandschuhe
- › Bauschrauber
- › Feinzahnsäge
- › Feines Schleifpapier

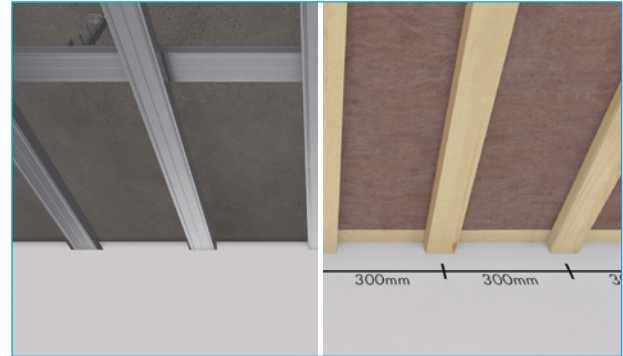

- 1** Profile mit einem Achsabstand von 300 mm montieren. Verwenden Sie Metall-Profile oder Holzlattung mit mind. 60 mm Breite.

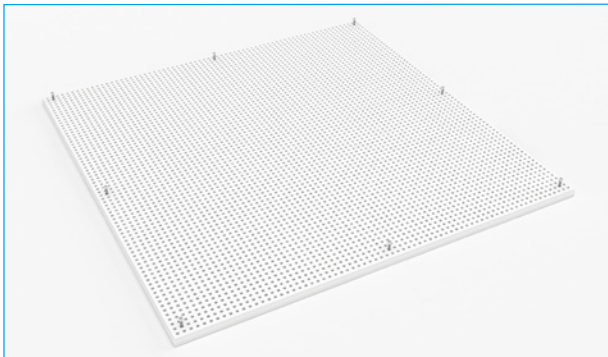


- 2** Bereiten Sie die Platten für die Montage vor, indem Sie die Cleaneo GO! Spezialschrauben in die zweite Loch-Reihe einsetzen. Setzen Sie pro Platte 8 Schrauben, je eine in den 4 Ecken und in der Mitte jeder Seite.

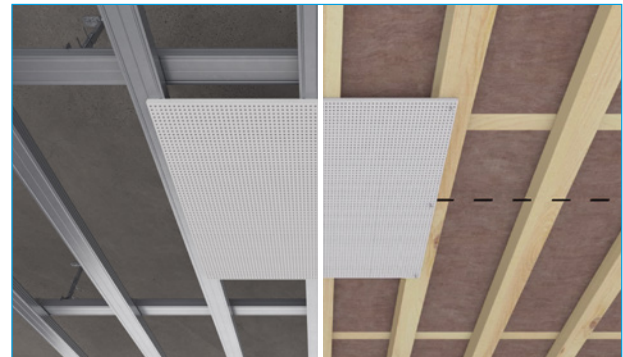


- 3** Beginnen Sie mit der Montage in der Mitte der Deckenfläche. Wir empfehlen die Verwendung von weißen Baumwoll-Handschuhen, um Verschmutzungen zu vermeiden.




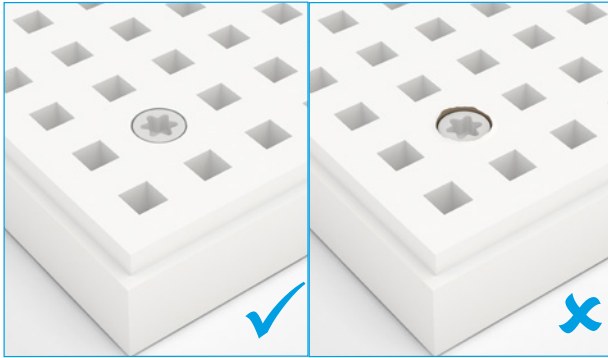

- 4** Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen.

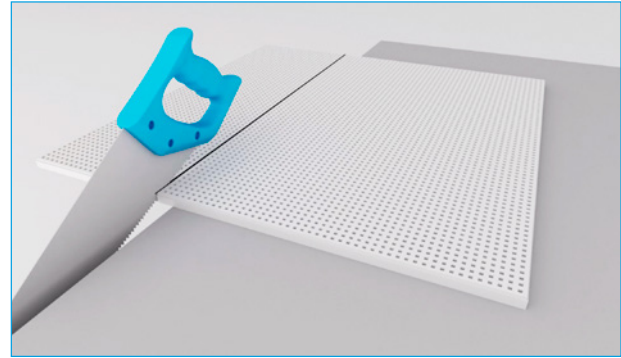

- 5** Die Profile werden zur Wand hin mit Abstand 2 - 3 mm eingestellt. Schneiden Sie die Platten mit einer feinzahnigen Säge zu. Die Kartonkante mit feinem Schleifpapier abschleifen.

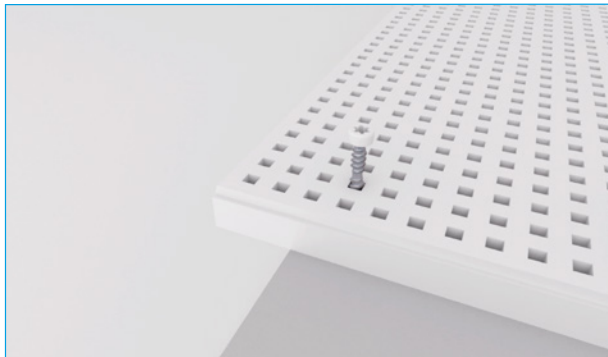

- 6** Im Wandbereich verschrauben Sie zur einfacheren Montage in der 4. oder 5. Lochreihe.

Montageanleitung  
Cleaneo GO!





Technisches Blatt  
D12G



# Wählen Sie den gewünschten Look

Sie können Cleaneo GO! im Verband oder auf Kreuzfuge verlegen.

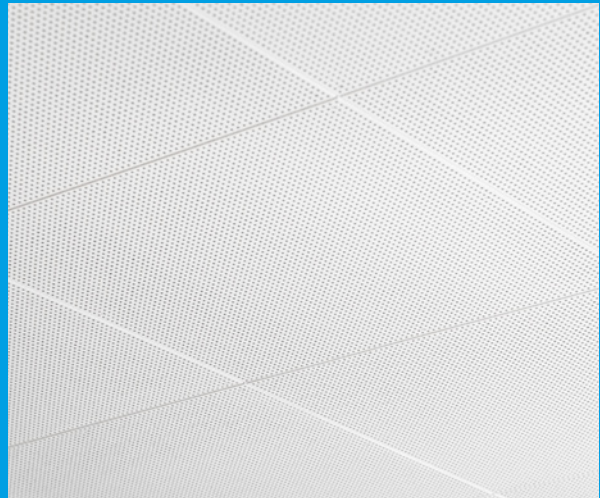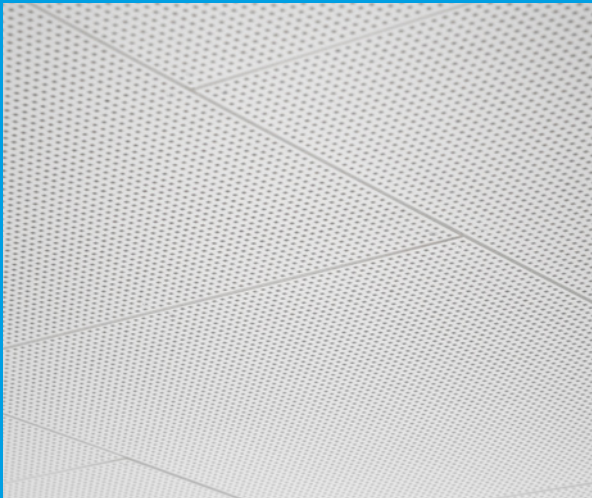







Erfahren Sie mehr  
in unserem Montagevideo  
Cleaneo GO!



**Knauf Gips KG**  
**Am Bahnhof 7**  
**97346 Iphofen**

**Knauf AMF**  
Decken-Systeme  
**Knauf Bauprodukte**  
Profi-Lösungen für Zuhause  
**Knauf Design**  
Oberflächenkompetenz  
**Knauf Gips**  
Trockenbau-Systeme  
Boden-Systeme  
Putz- und Fassadensysteme

**Knauf Insulation**  
Dämmsysteme für Sanierung  
und Neubau

**Knauf Integral**  
Gipsfasertechnologie für  
Boden, Wand und Decke

**Knauf Performance Materials**  
TecTem® Innendämmung  
Dämmstoffschüttungen

**Knauf PFT**  
Maschinentechnik und  
Anlagenbau

**Marbos**  
Mörtelsysteme für  
Pflasterdecken im Tiefbau

**Sakret Bausysteme**  
Trockenmörtel für  
Neubau und Sanierung