



# Knauf **Danoline Vista**

Entdecke das Spektrum der Weite



### Produktbeschreibung

Danoline Vista 400, T1, 12,5 × 400 × 1200 mm, Standardfarbton weiß in doppeltem Danoline Tragschienensystem T24 montiert

Danoline Vista ist ein oberflächenfertiges Gipskartonlangfeldpaneel mit und ohne Lochung. Es wird im Standardfarbton weiß hergestellt (andere Farbtöne auf Anfrage) und in einem doppeltem Danoline-Tragschienensystem montiert. Der Wandanschluss kann mit einem Danoline Stufenwandwinkel (15+15×3.050×8+25), einem Wandwinkel oder mit festem Fries erfolgen.

### Lochung

Tangent T1

Andere Lochungstypen werden auf Anfrage produziert.

### ohne Lochung

Regula

### Rastermaß


400 mm

### Kantenform

E in Längsrichtung, vertiefte Kante  
B in Querrichtung, gefaste Kante

### Deckmaß

12,5 × 375 × 1200 mm  
Andere Maße auf Anfrage.

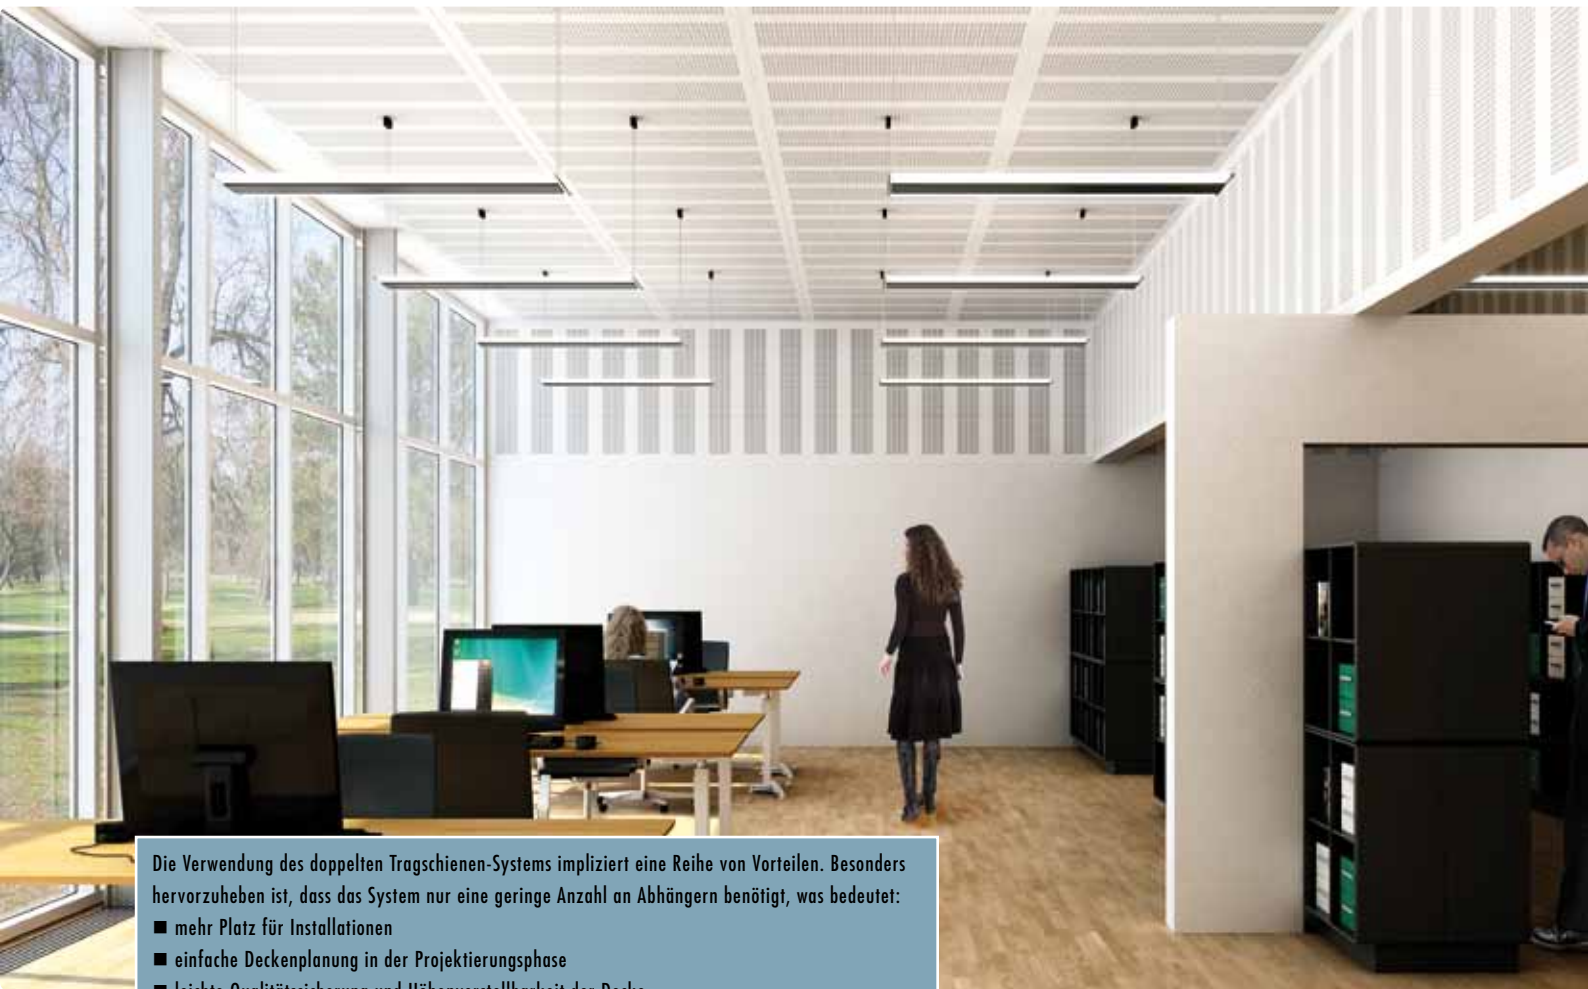


Die Verwendung des doppelten Tragschienen-Systems impliziert eine Reihe von Vorteilen. Besonders hervorzuheben ist, dass das System nur eine geringe Anzahl an Abhängern benötigt, was bedeutet:

- mehr Platz für Installationen
- einfache Deckenplanung in der Projektierungsphase
- leichte Qualitätssicherung und Höhenverstellbarkeit der Decke

Im Vergleich zu den traditionellen Tragschienen-Systemen zeigt das doppelte System keine sichtbaren Kreuzschienen. Dies ermöglicht:

- ein hohes Maß an Flexibilität
- einfache Montage und Demontage von Deckenplatten

### Schallabsorptionsgrad $\alpha$

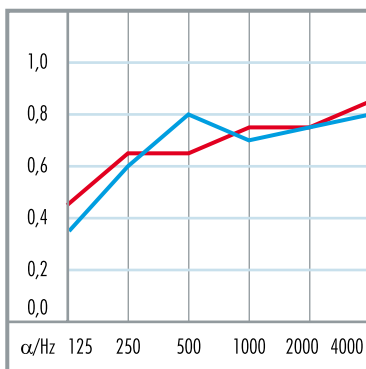

$\alpha$	0,45	0,65	0,65	0,75	0,75	0,85
$\alpha$	0,35	0,60	0,80	0,70	0,75	0,80
Hz	125	250	500	1000	2000	4000

— T1, Abhängehöhe 400 mm  
 $\alpha_w$ : 0,75  
 NRC: 0,70

— T1, Abhängehöhe 200 mm  
 $\alpha_w$ : 0,75  
 NRC: 0,75

### Feuerschutzqualität nach EN 14190

gelocht: Feuerschutzklasse A2-s1, d0

ungelocht: Feuerschutzklasse B-s1, d0


### Tragfähigkeit nach EN 13964

Klasse 1, A, keine Last

### Einbaugewicht

Tangent T1 ca. 9,8 kg/m<sup>2</sup>


Regula ca. 10,6 kg/m<sup>2</sup>

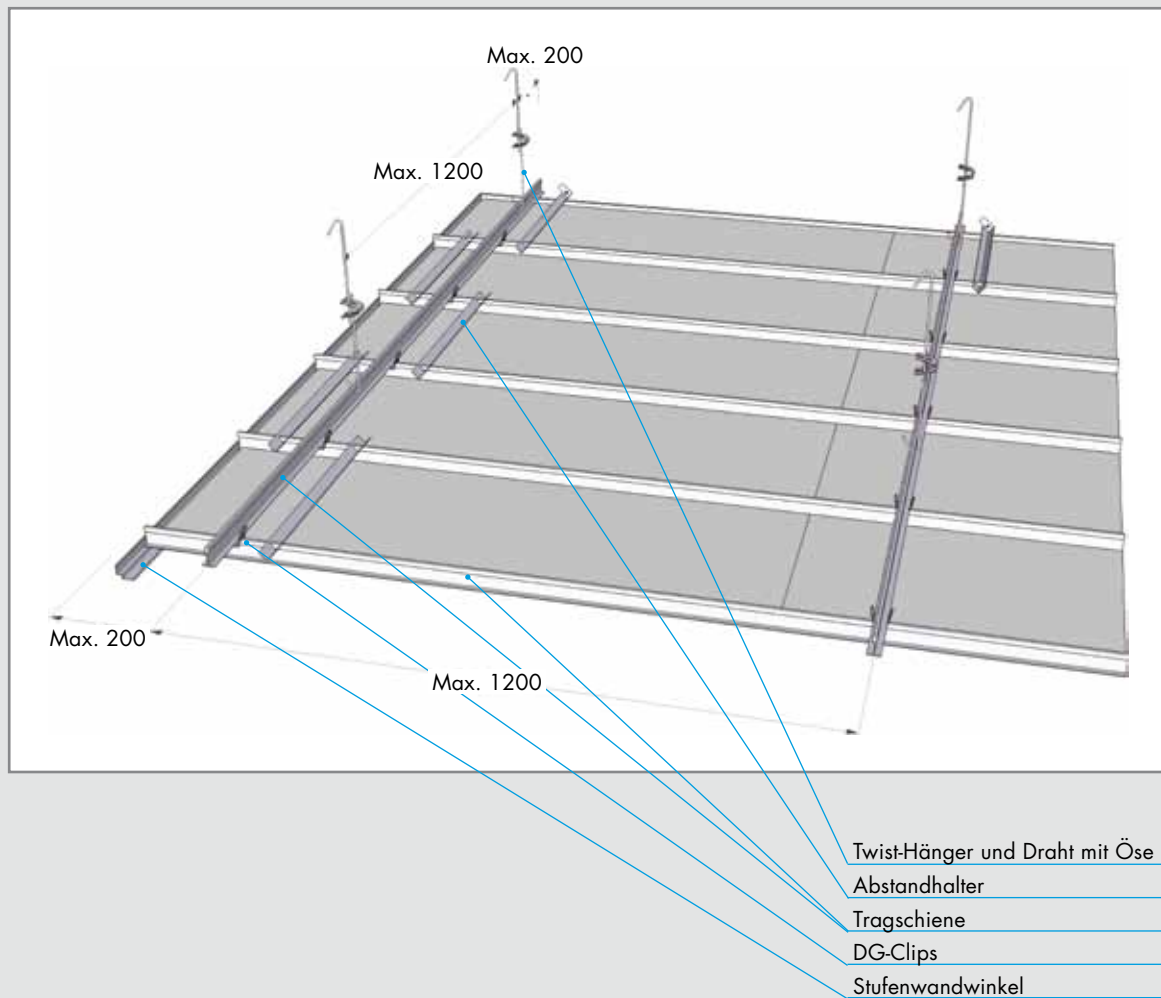

### Vista mit Stufenwandwinkel



Längsschnitt 1

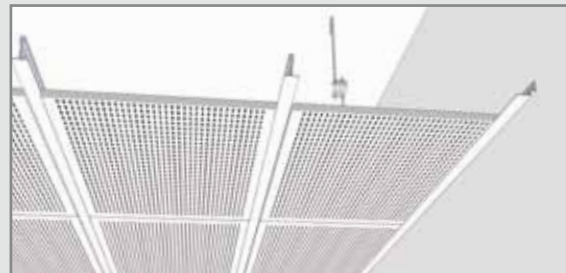

Querschnitt 1

### Vista mit festem Fries



Längsschnitt 2



Querschnitt 2



# individuell

Ganzheitlich.

## Maßgeschneidert.

Die Raumgestaltung mit Vista bietet einen ganzheitlichen Ansatz – denn bei der Gestaltung des Innenraums können Sie sämtliche architektonischen Elemente integrieren.

Vista verleiht Ihrem Raum mehr Individualität, die Neugier auf Mehr weckt. Durch das maßgeschneiderte Ambiente des Raums können Sie die wesentlichen Merkmale der architektonischen Einheit und ihrer Umgebung wieder spiegeln.



Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch Knauf Ges.m.b.H., 1050 Wien, Strobachgasse 6.



**Knauf Ges.m.b.H.**

Knaufstraße 1, 8940 Weißenbach b. Liezen/Stmk.

**Büro:** Strobachgasse 6, 1050 Wien

**Kundenservice**

☎ 050 567 567

📠 050 567 50 567

✉ service@knauf.at

**Auftragsmanagement**

☎ 050 567 100

📠 050 567 50 100

✉ auftrag@knauf.at

🌐 [www.knauf.at](http://www.knauf.at)

KNVIST-DEU-A-12/10-XSF-AU

# Faxantwort 050 567 50 567

**Ich möchte mehr Informationen und bitte um Zusendung von:**

- Knauf E-Mail-Newsletter „Knauf Webnews“
- Ich habe ein konkretes Objekt. Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Name \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

**Ausdrucken und faxen  
oder per Post senden**