


AQUAPANEL®

Armierungsband

Glasgewebe mit alkaliresistenter Beschichtung

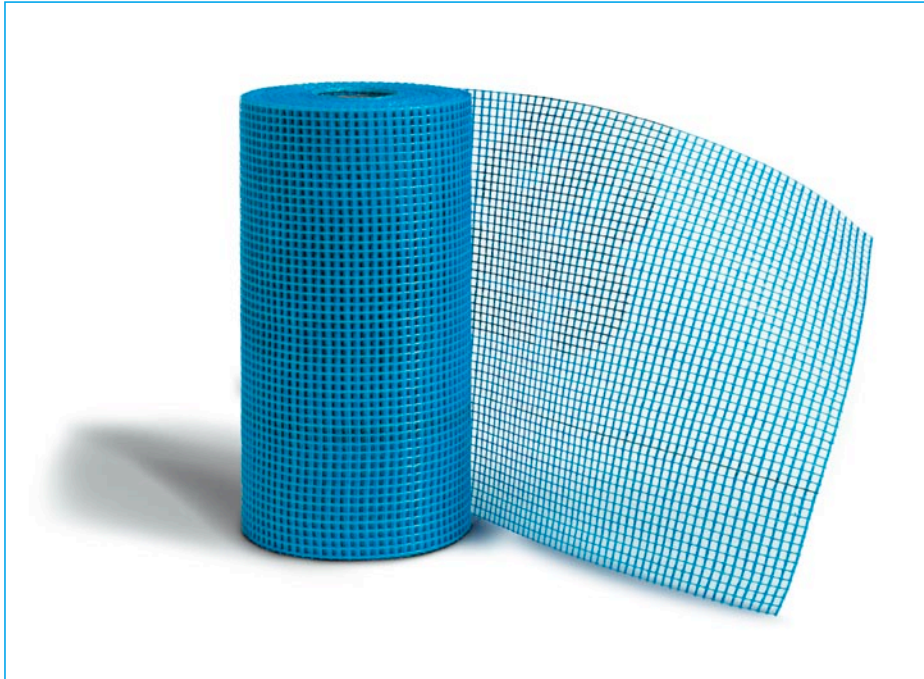

AQUAPANEL® Armierungsband (33 cm) wird im Außenwandbereich zur Fugenverstärkung verwendet, wenn auf dem AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel ein Farbanstrich erfolgen soll.

Materialkennwerte

Flächengewicht	ca. 200 g/m ²
Lichte Maschenweite	5 x 5 mm
Anfangsreifestigkeit	ca. 2500 N/5 cm
Dicke	0,8 mm
Breite	33 cm
Lnge	50 m
Farbe	blau

Verarbeitung

Fuge mit AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau vorziehen und anschließend das AQUAPANEL® Armierungsband einarbeiten.

Materialverbrauch

Ca. 2,1 lfm/m² AQUAPANEL® Cement Board Outdoor.

Lieferform/Lagerung

33 cm breite Rollen à 50 m.

12 Rollen / Karton

Trocken lagern und gegen Feuchtigkeit schtzen.

Artikel-Nr. / Item code: 59051